


SM 58


SERVOMOTORER MED STYRINGSAUTOMATIK

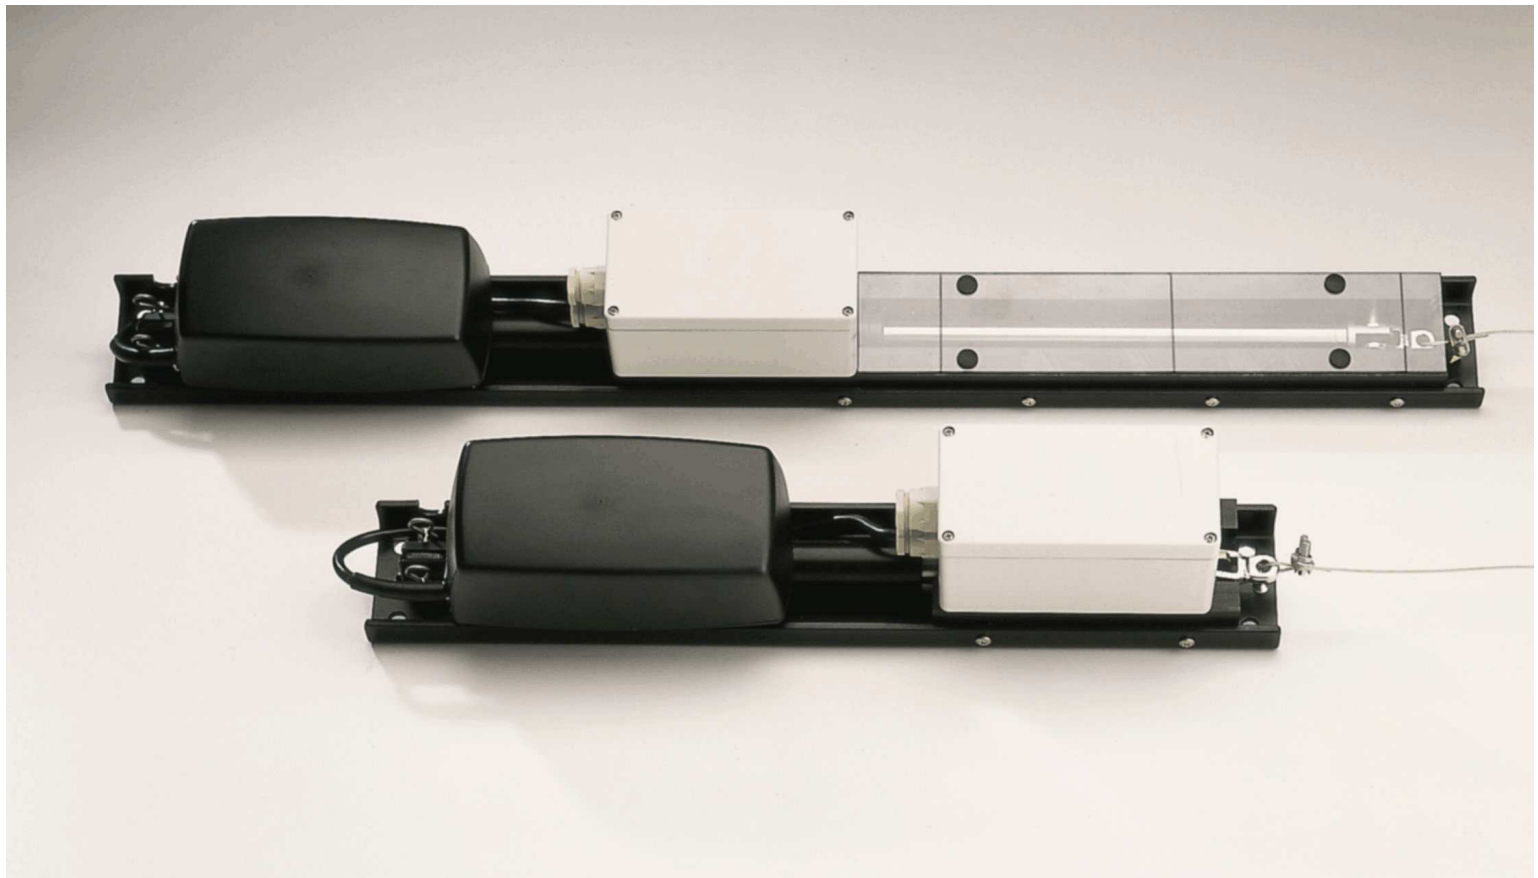

- Positionering ud fra 0-10V styresignal.
- Enkel installation af wiretræk til regulering af ventiler og spjæld.
- Nødopluk ved styrespændingssvigt som kan opstå f.eks. ved kabelfejl eller strømsvigt/fejl i klimastyring.
- Forsyning med 12 VDC giver mulighed for regulering under strømsvigt.
- Tæthedsgrad IP 65.

Justérbar vandring	SM 58/14:	7-14 cm
	SM 58/30:	15-31cm
Styrespænding	Arbejdsområde	1.5-9.5 V
	Nødopluk	< 0.3 V
	OK	>0.8V
Mål	SM 58/14:	100x132x540mm
	SM 58/30:	100x132x900mm

Belastning max. 3000N (300kg)

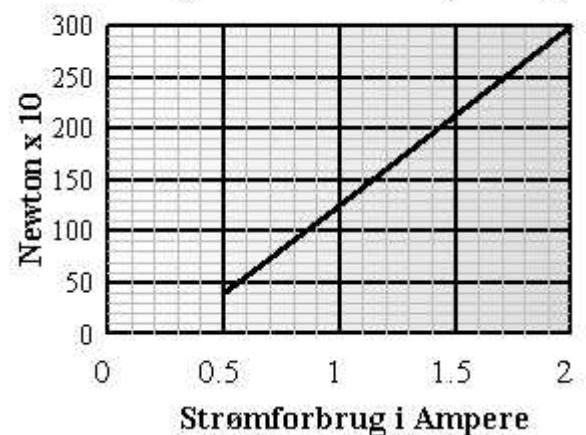

Tidsforbrug ved kørsel fra 0-100%

	Ubelastet	Max. belastet
SM 58/14	1½ min	3min
SM 58/30	3min	6min