


SM 59


SERVOMOTOR MED STYRINGSAUTOMATIK

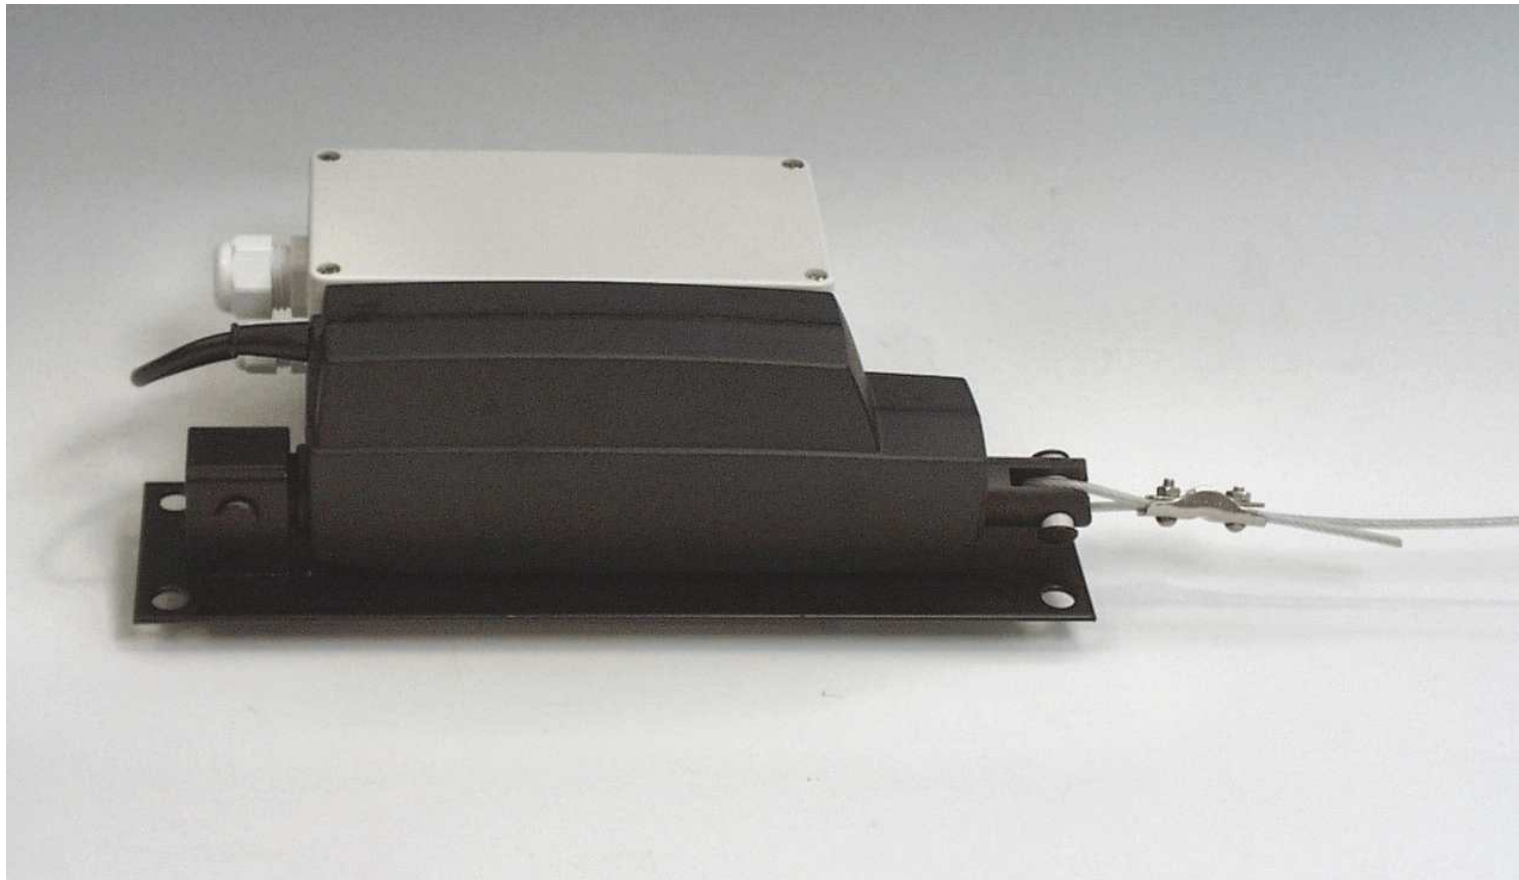

- Positionering udfra 0-10V styresignal
- Enkel installation af wiretræk til regulering af ventiler og spjæld
- Nødopluk ved styrespændingssvigt som kan opstå f.eks. ved kabelfejl, strømsvigt eller fejl i klimastyring
- Forsyning med 12 VDC giver mulighed for regulering under strømsvigt
- Tæthedegrad IP 65

Vandring	Justérbar:	7-13 cm
Styrespænding	Arbejdsområde	1.5-9.5 V
	Nødopluk	< 0.3 V
	OK	> 0.8 V
Mål		87x140x290 mm

Belastning max. 500N (50kg)

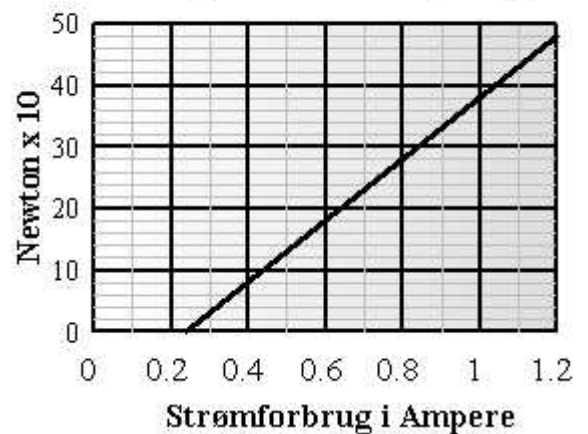

Tidsforbrug ved kørsel fra 0-100%

Ubelastet	Max. belastet
¼ min	1min