


СМ 58

Сервомотор
с автоматикой управления


Ротор д/с

Вентиляция Установки для кормления
Охлаждение высокого давления

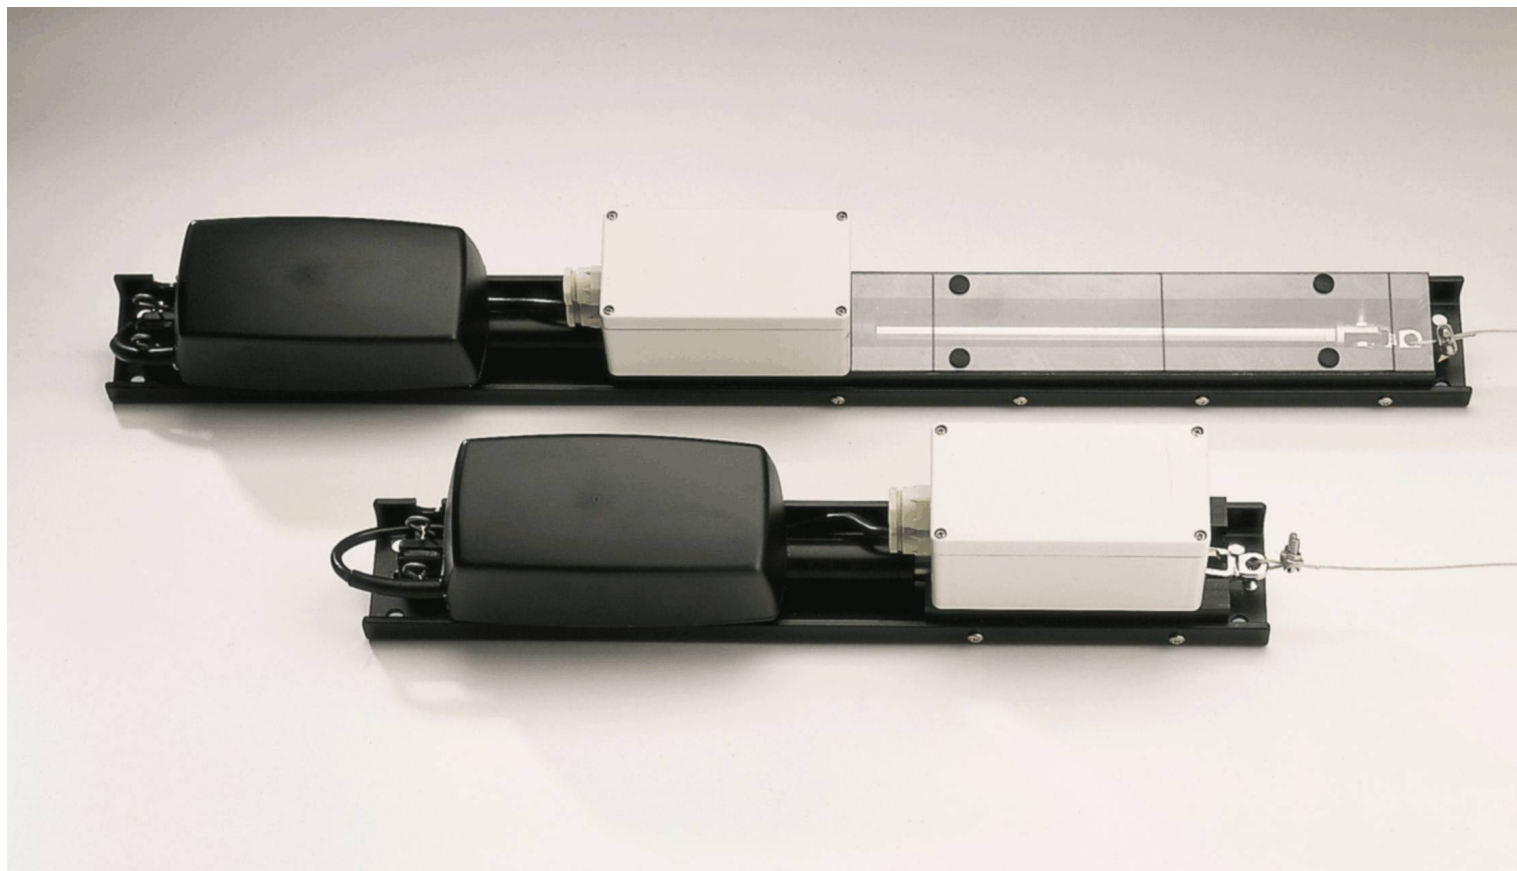

- Расположенный снаружи сигнал управления 0-10 ВДС.
- Простой монтаж проводов для регулирования вентилей и заслонки.
- Аварийное открытие при нарушении напряжения управления, которые могут возникнуть при неполадках кабеля, прекращении подачи электроэнергии или неполадке в управлении климатом.
- Оснащение 12 ВДС дает возможность регулирования при прекращении подачи электроэнергии.
- Степень плотности ИП 65.

Макс. нагрузка 3000Н (300кг)
Belastning max. 3000N (300kg)

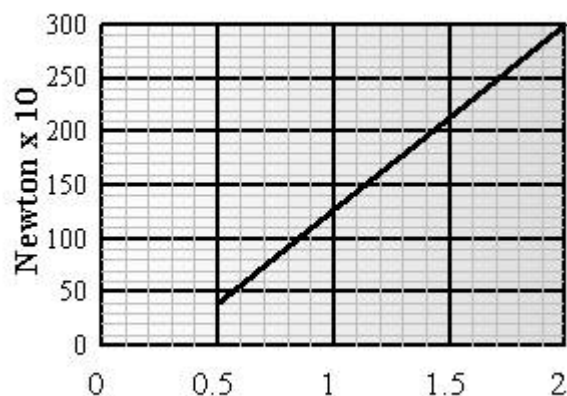

Потребление энергии в амперах

Время при работе 0-100%

Легкая юстировка изменений	СМ 58/14:	7-14 см
	СМ 58/30:	15-31 см
Напряжение управления	Рабочее применение	1.5-9.5 V
	Аварийное открытие	< 0.3 V
	ОК	> 0.8 V
Размеры	СМ 58/14:	100x132x540мм
	СМ 58/30:	100x132x900мм

	Без нагрузки	С макс.нагрузкой
СМ 58/14	1½ мин	3 мин
СМ 58/30	3 мин	6 мин