


Stellmotor type SM 58

STELLMOTOR MIT STEUERUNGSELEKTRONIK FÜR NOTÖFFNUNGSFUNKTION

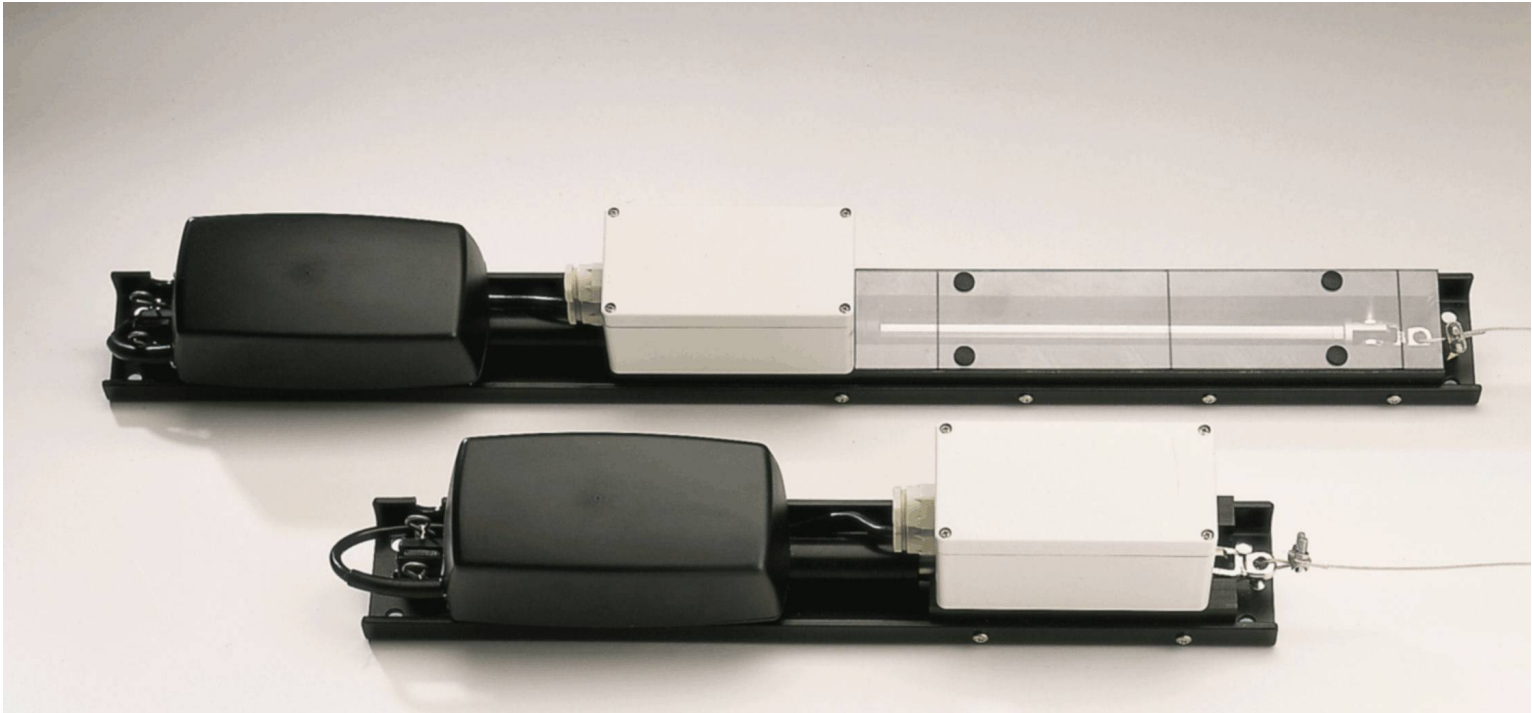

- Überwachung der Versorgungsspannung und des Steuersignals durch Elektronikeinheit
- Einfache Montage eines Zugseils für den Anschluss von Komponenten der Lüftungsanlagen, wie zum Beispiel Steuerklappen oder Zuluftventile
- Notöffnungsfunktion beim Absinken des Steuersignals unter 0,3 V in Havariesituationen, wie defekte Kabel, Netzausfall oder ähnliches
- Angeschlossener Akku (12 V) realisiert die Notöffnungsfunktion netzunabhängig
- Positionierung mit Steuersignal „0-10“
- Schutzgrad: IP 65 (Spritzwasser geschützt)

Laufzeit von Endlage zu Endlage:

	Leerlauf	Vollast
SM 58/14	1½ minute	3 minuten
SM 58/30	3 minuten	6 minuten

Einstellbarer Arbeitsweg	SM 58/14: 7-14 cm SM 58/30: 15-31 cm
Steuerspannung	Arbeitsbereich: 1.5-9.5 V Notöffnung: < 0.3 V Normalbereich >0.8V
Maße	SM 58/14: 100x132x540mm SM 58/30: 100x132x900mm

Zugkraft max. 3000N - 300 kg

