

# Stellmotor type SM 59-20


STELLMOTOR MIT STEUERUNGSELEKTRONIK FÜR NOTÖFFNUNGSFUNKTION



- Überwachung der Versorgungsspannung und des Steuersignals durch Elektroneinheit
- Einfache Montage eines Zugseils für den Anschluss von Komponenten der Lüftungsanlagen, wie zum Beispiel Steuerklappen oder Zuluftventile
- Notöffnungsfunktion beim Absinken des Steuersignals unter 0,3 V in Havariesituationen, wie defekte Kabel, Netzausfall oder ähnliches
- Angeschlossener Akku (12 V) realisiert die Notöffnungsfunktion netzunabhängig
- Positionierung mit Steuersignal „0-10“
- Schutzgrad: IP 65 (Spritzwasser geschützt)

Einstellbarer Arbeitsweg	Max. 20 cm
Steuerspannung	Arbeitsbereich: 1.5-9.5 V Notöffnung: < 0.3 V Normalbereich >0.8V
Maße	660 x 200x x100 mm

**Zugkraft max. 2000N - 200 kg**

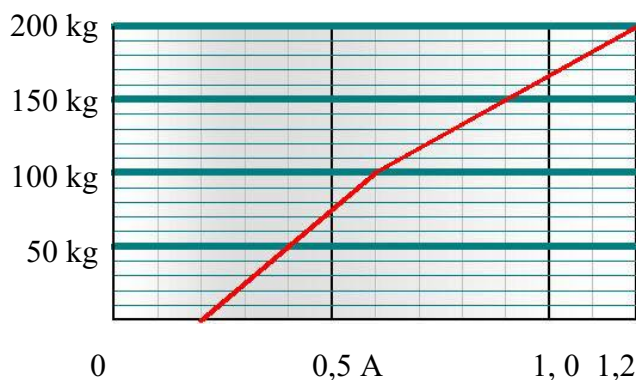

Stromaufnahme, Ampere

**Laufzeit von Endlage zu Endlage:**

Leerlauf	Vollast
1,5 minuten	2 minuten