


Stellmotor type SM 59-60

STELLMOTOR MIT STEUERUNGSELEKTRONIK FÜR NOTÖFFNUNGSFUNKTION

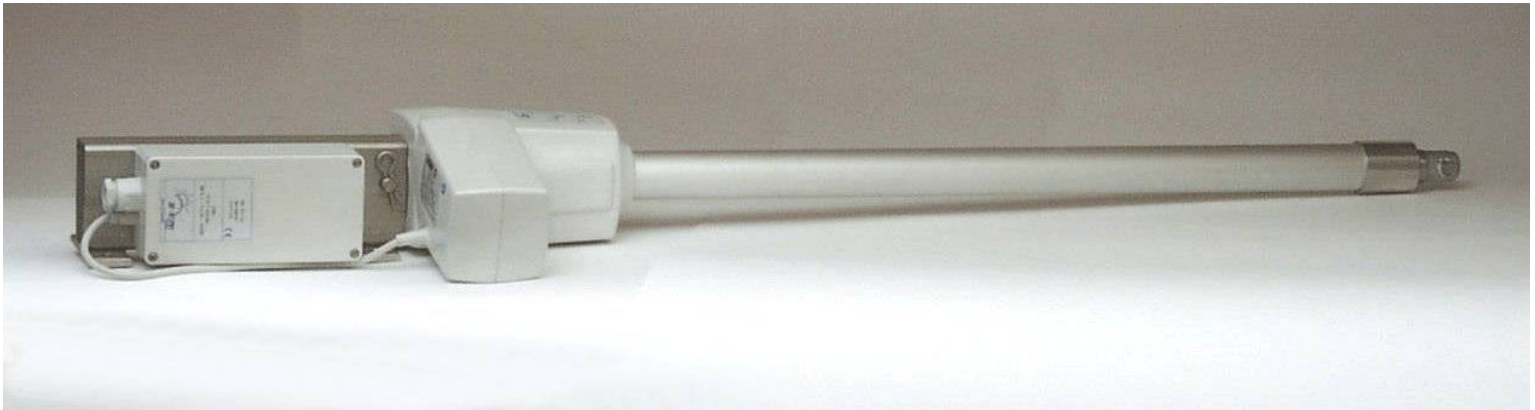

- Überwachung der Versorgungsspannung und des Steuersignals durch Elektroneinheit
- Einfache Montage eines Zugseils für den Anschluss von Komponenten der Lüftungsanlagen, wie zum Beispiel Steuerklappen oder Zuluftventile
- Notöffnungsfunktion beim Absinken des Steuersignals unter 0,3 V in Havariesituationen, wie defekte Kabel, Netzausfall oder ähnliches
- Angeschlossener Akku (12 V) realisiert die Notöffnungsfunktion netzunabhängig
- Positionierung mit Steuersignal „0-10“
- Schutzgrad: IP 65 (Spritzwasser geschützt)

Laufzeit von Endlage zu Endlage:

Leerlauf	300 kg
2½ minuten	3½ minuten

Einstellbarer Arbeitsweg	20 - 60 cm
Steuerspannung	Arbeitsbereich: 1.5-9.5 V Notöffnung: < 0.3 V Normalbereich >0.8V
Maße	105 x 220 x 1060 mm

Zugkraft max. 6000N - 600 kg

